


ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БВ6Д-4000-0,4-П

СХЕМА: В6U




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- гальваника
- источники бесперебойного питания
- электропривод
- транспорт

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное принудительное охлаждение
- встроенные снабберы
- контроль температуры охладителей
- возможность комплектации защитным кожухом

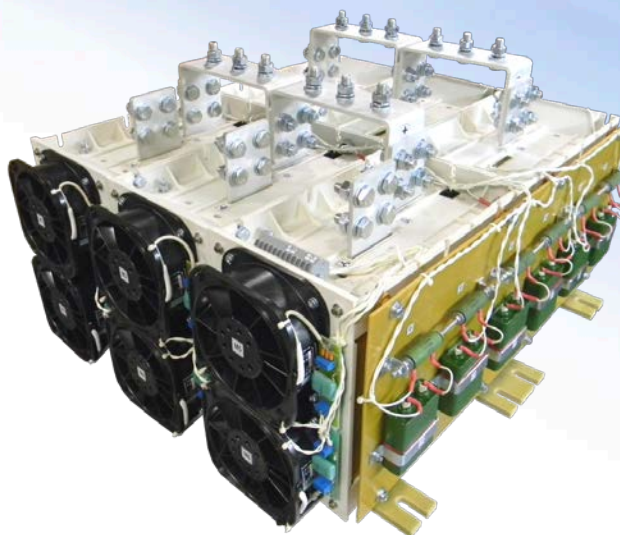

с защитным кожухом

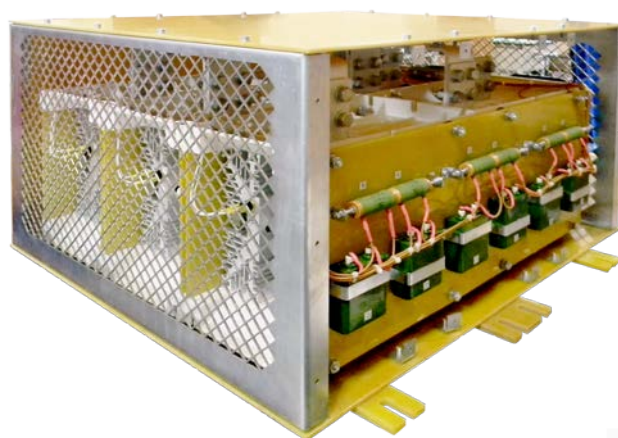

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БВ6Д-4000-0,4-П
Рабочее напряжение, кВ	0,4
Максимальный рабочий ток ($T_a \leq 40$ °С), А, не более	4000
Рабочая частота, Гц	50
Скорость обдува, м/сек, не менее	6
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	700 x 700 x 400
Масса без защитного кожуха / с защитным кожухом, кг, не более	120 / 135
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4