


ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БВ12М1ДЧ-800-1,1-Е БВ12М1Д-1250-0,4-Е

СХЕМА: В6U

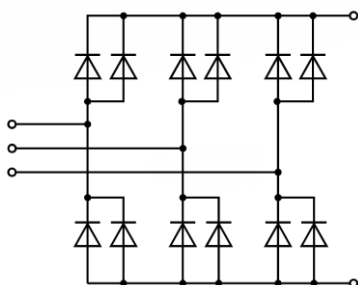


ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- гальваника

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- беспотенциальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

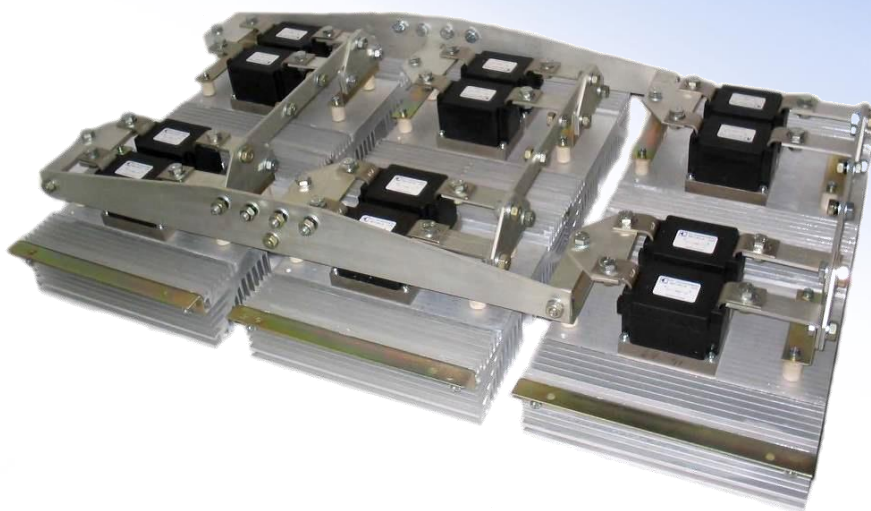

Наименование параметра	БВ12М1ДЧ-800-1,1-Е	БВ12М1Д-1250-0,4-Е
Рабочее напряжение, кВ	1,1	0,4
Максимальный рабочий ток ($T_a \leq 40^\circ\text{C}$), А, не более	800	1250
Рабочая частота, Гц	50	50
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	1000 x 700 x 250	1000 x 700 x 250
Масса, кг, не более	100	100
Климатическое исполнение	УХЛ	УХЛ
Категория размещения	4	4