


ИМПУЛЬСНЫЙ КОММУТАТОР С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БКДТИ-8000-4,0-Е

СХЕМА: М1Н




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- импульсная техника
- научно-исследовательская аппаратура
- силовой элемент испытательного оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

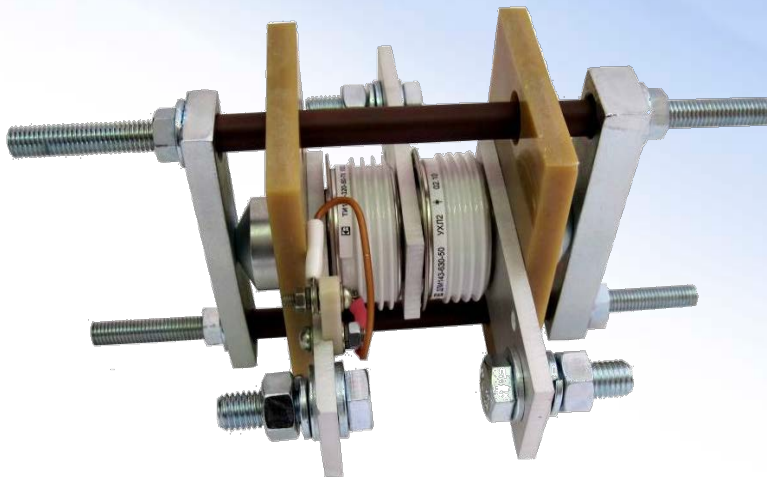

Наименование параметра	БКДТИ-8000-4,0-Е
Рабочее напряжение, кВ	4,0
Номинальный коммутируемый ток длительностью 10 мкс через тиристор ($T_a \leq 40^\circ \text{C}$), А, не более	8000
Номинальный коммутируемый ток длительностью 7,5 мкс через диод ($T_a \leq 40^\circ \text{C}$), А, не более	6000
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	250 x 170 x 130
Масса, кг, не более	3
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4