

## КЛЮЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### БК1Т-5000-1,0-Е

**СХЕМА:** M1C




#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- динамическое торможение двигателей постоянного тока

#### ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- режим работы - кратковременный
- драйвер

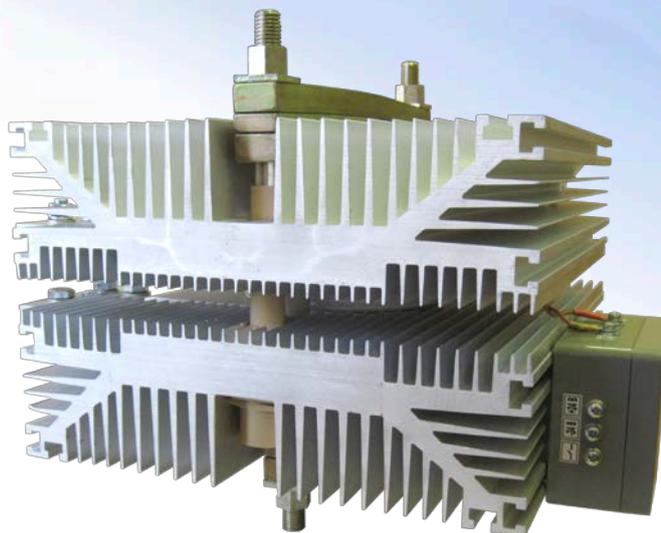

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БК1Т-5000-1,0-Е
Рабочее напряжение, кВ	1,0
Амплитуда рабочего тока ( $T_a \leq 40^\circ\text{C}$ ), А, не более	5000
Напряжение питания драйвера, В	24
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	445 x 300 x 300
Масса, кг, не более	31
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4