


ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БВ12Д-2000-1,0-П

СХЕМА: В12U

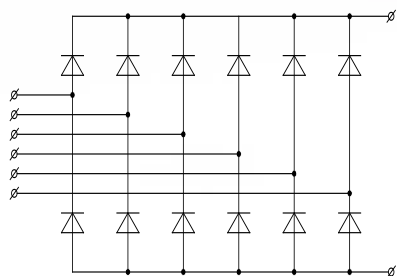

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- гальваника
- источники бесперебойного питания
- электропривод

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное принудительное охлаждение
- встроенные снабберы
- контроль температуры охладителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БВ12Д-2000-1,0-П
Рабочее напряжение, кВ	1,0
Максимальный рабочий ток ($T_a \leq 40^\circ \text{C}$), А, не более	2000
Рабочая частота, Гц	50
Скорость обдува, м/сек, не менее	6
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	1200 x 480 x 330
Масса, кг, не более	100
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4

