


ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БВ30Д-80-20,0-М

СХЕМА: В6U

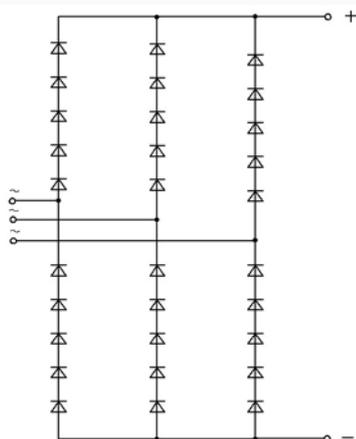

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- испытательное оборудование для ЛЭП
- металлургия

ОСОБЕННОСТИ

- масляное охлаждение обеспечивается Заказчиком
- делители напряжения
- электрическая прочность изоляции 50 кВ (эфф.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БВ30Д-80-20,0-М
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, кВ, не более	20,0
Прямое питающее напряжение, кВ, не более	10
Максимальный рабочий ток ($T_a \leq -5 \dots +40 \text{ }^\circ\text{C}$), А, не более	80
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	300 x 100 x 250
Масса, кг, не более	20
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4

