


## ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### БВЗТ-3500-0,4-В

#### СХЕМА:

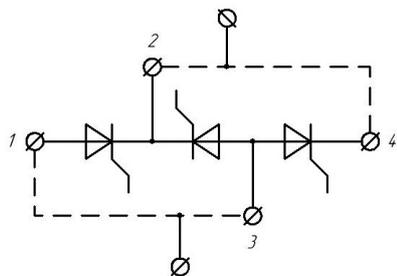

#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- дуговые сталеплавильные печи
- электросварка
- гальваника
- металлургия

#### ОСОБЕННОСТИ

- жидкостное охлаждение
- три тиристора соединяемые в схеме Заказчика параллельно
- драйверы входящие в комплект поставки

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БВЗТ-3500-0,4-В
Рабочее напряжение, кВ	0,4
Максимальный рабочий ток ( $T_a \leq 40$ °С), А, не более	3500
Рабочая частота, Гц	50
Скорость охлаждающей жидкости, л/мин, не менее	3
Температура охлаждающей жидкости, °С, не более	20
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	445 x 190 x 200
Масса, кг, не более	24
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4

